

Makela

VERDE

CONSTRUCCIÓN • TECNOLOGÍA • CONECTIVIDAD
MARKET

Iluminación Comercial 2025

The bottom half of the image features a large, abstract graphic composed of several overlapping triangles in various shades of green, creating a dynamic, mountain-like or leaf-like pattern that fills the lower portion of the frame.

1. Gabinetes


- Empotrar
 - Troffer LED
 - Bicel fijo
 - Bicel marco abatible
 - Louver
 - Louver parabólico
 - Troffer
 - Narella
 - Narella II
- Sobreponer
 - Apolo malla
 - Apolo envolvente
 - Bajo peralte
 - Bajo peralte con malla
 - Lujo classic
 - Lujo classic con malla
 - Alas de gaviota
 - Aries
 - Lumiere
 - Lumiere II
 - Capfce bisagra
 - Capfce marco abatible
 - Cajón marco abatible
 - Cajón slim
 - Canal con alas
 - Canal piramidal
 - Canal doble
 - Canal sencillo
 - Canaleta
 - Cuadralux
 - Esquinero slim
 - Glyn
 - Highbay cenit
 - Highlux II
 - Highlux IV
 - Highlux VI
 - Dulux
 - Slim aluminio
 - Slim
 - Industrial mini
 - Industrial slim
 - Louver
 - Tira continua slim

Gabinetes de Empotrar



CONSTRUCCIÓN • TECNOLOGÍA • CONECTIVIDAD
MARKET

TROFFER LED

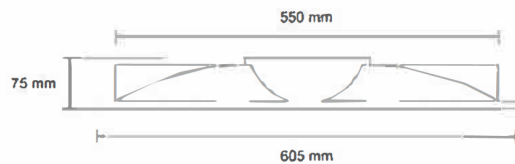

CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

DIFUSOR

Polycarbonato de alta resistencia

MONTAJE

Empotrar


APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, Salas de juntas, Punto de venta

OPCIONALES

- Tira rígida de LED con driver programable.
- Lámpara LED T-5, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 605 x 605mm
 - 605 x 1220mm

BISEL FIJO

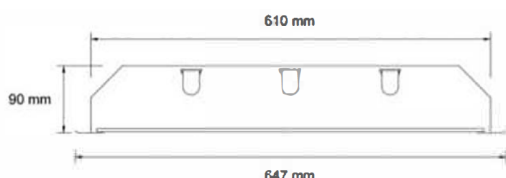

CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada, con bisel integral

COLOR

Blanco

DIFUSOR

Acrílico prismático

MONTAJE

Empotrar


APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, Supermercados

OPCIONALES

- Número de lámparas, 2, 3 o 4.
- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Acrílico K23, opalino o transparente.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 305 x 1220mm
 - 605 x 605mm
 - 605 x 1220mm

BISEL MARCO ABATIBLE

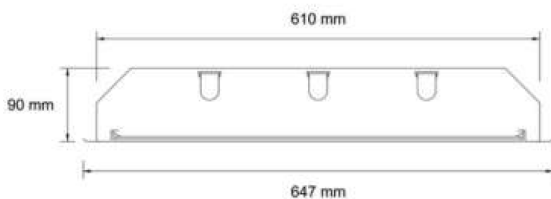

CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada, con bisel - marco abatible

COLOR

Blanco

DIFUSOR

Acrílico prismático

MONTAJE

Empotrar


APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, etc.

OPCIONALES

- Número de lámparas, 2, 3 o 4.
- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Acrílico K23, opalino o transparente.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 305 x 1220mm
 - 610 x 610mm
 - 610 x 1220mm

LOUVER

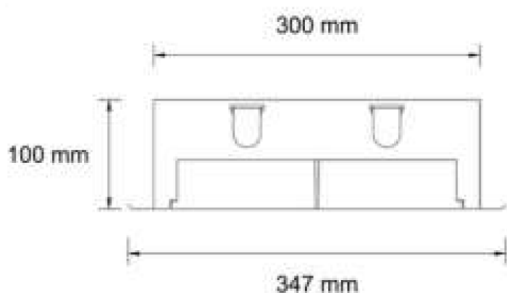

CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada

REJILLA

Louver fabricado aluminio acabado brillante, mate o blanco.

COLOR

Blanco

MONTAJE

Empotrar

APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, Salas de juntas

OPCIONALES

- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 305 x 1220mm
 - 605 x 605mm
 - 605 x 1220mm

LOUVER PARABÓLICO

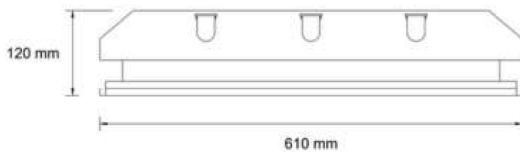
**CARACTERÍSTICAS****CUERPO**

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada

REJILLA

Louver fabricado en aluminio acabado brillante, mate o blanco.

COLOR

Blanco

MONTAJE

Empotrar

APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, Salas de juntas

OPCIONALES

- Louver de 18 y 32 celdas.
- Número de lámparas, 3 o 4.
- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 305 x 1220mm
 - 605 x 605mm
 - 605 x 1220mm

TROFFER

**CARACTERÍSTICAS****CUERPO**

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada

COLOR

Blanco

DIFUSOR

Acrílico prismático

MONTAJE

Empotrar

APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, Salas de juntas, Laboratorios, Supermercados

OPCIONALES

- Número de lámparas, 2, 3 o 4.
- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Acrílico K23, opalino o transparente.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 305 x 1220mm
 - 605 x 605mm
 - 605 x 1220mm

NARELLA



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada

REJILLA

Aluminio al 100%, acabado especlar de alta reflectancia.

DIVISION

Lámina de acero serigrafiada

COLOR

Blanco

MONTAJE

Empotrar

APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, Salas de juntas

OPCIONALES

-Lámpara LED T-5, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5

NARELLA II



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada

REJILLA

Aluminio al 100%, acabado especlar de alta reflectancia

DIVISION

Lámina de acero serigrafiada

COLOR

Blanco

MONTAJE

Empotrar

APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, Salas de juntas

OPCIONALES

-Lámpara LED T-5, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5

APOLO MALLA

CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

GUARDA

Malla protectora fabricada en alambre de acero

MONTAJE


Sobreponer, Suspende.

APLICACIONES

Estacionamientos, Bodega, Almacén, Pasillos, Industria

OPCIONALES

- Número de lámparas, 1 o 2.
- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 95 x 610mm
 - 95 x 1220mm



APOLO ENVOLVENTE

CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

DIFUSOR

Acrílico envolvente prismático

MONTAJE


Sobreponer, Suspende

APLICACIONES

Pasillos, Estacionamientos, Bodegas, Supermercados

EQUIPO

- Número de lámparas, 1 o 2.
- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Acrílico K23, opalino o transparente.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 95 x 610mm
 - 95 x 1220mm



BAJO PERALTE



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

DIFUSOR

Acrílico envolvente prismático

MONTAJE

Sobreponer

APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, Laboratorios

OPCIONALES

- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Acrílico K23, opalino o transparente.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 305 x 610mm
 - 305 x 1220mm

BAJO PERALTE CON MALLA



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

GUARDA

Malla protectora fabricada en alambre de acero

MONTAJE

Sobreponer

APLICACIONES

Estacionamientos, Bodega, Almacén, Pasillos, Industria

OPCIONALES

- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 305 x 610mm
 - 305 x 1220mm

LUJO CLASSIC


**CARACTERÍSTICAS****CUERPO**

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

DIFUSOR

Acrílico envolvente prismático

MONTAJE

Suspender

APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales

OPCIONALES

-Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

-Disponible en las siguientes dimensiones:

- 300 x 610mm
- 300 x 1220mm

LUJO CLASSIC MALLA

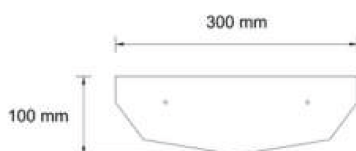
**CARACTERÍSTICAS****CUERPO**

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

GUARDA

Malla protectora fabricada en alambre de acero

MONTAJE

Sobreponer

APLICACIONES

Estacionamientos, Bodega, Almacén, Pasillos, Industria


OPCIONALES

-Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

-Disponible en las siguientes dimensiones:

- 300 x 610mm
- 300 x 1220mm

ALAS DE GAVIOTA



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

DIFUSOR

Policarbonato

MONTAJE

Sobreponer, Suspende


APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, Salas de juntas.

OPCIONALES

- Tira rígida de LED con driver programable.
- Número de lámparas, 1 o 2.
- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 300 x 610mm
 - 300 x 1220mm
 - 610 x 610mm
 - 610 x 1220mm

ARIES



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

REJILLA

Aluminio al 100%, acabado espejador de alta reflectancia

DIVISIÓN

Lámina de acero serigrafiada

COLOR

Blanco

MONTAJE

Sobreponer, Suspende


APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, Salas de juntas.

OPCIONALES

- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 305 x 610mm
 - 305 x 1220mm

LUMIERE



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

REJILLA

Aluminio al 100%, acabado especlar de alta reflectancia

DIVISIÓN

Lámina de acero serigrafiada

COLOR

Blanco

MONTAJE

Sobreponer


APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, Salas de juntas

OPCIONALES

-Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

LUMIERE II



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

REJILLA

Aluminio al 100%, acabado especlar de alta reflectancia

DIVISIÓN

Lámina de acero serigrafiada

COLOR

Blanco

MONTAJE

Sobreponer


APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, Salas de juntas

OPCIONALES

-Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

CAPFCE BISAGRA



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada, con bisagra abatible en un extremo.

COLOR

Blanco

DIFUSOR

Acrílico prismático

MONTAJE

Sobreponer

APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, etc

OPCIONALES


-Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

-Acrílico K23, opalino o transparente.

-Disponible en las siguientes dimensiones:

- 305 x 1220mm
- 610 x 610mm
- 610 x 1220mm

CAPFCE MARCO ABATIBLE



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada. Con marco abatible.

COLOR

Blanco

DIFUSOR

Acrílico prismático

MONTAJE

Sobreponer

APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, etc

OPCIONALES

-Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

-Acrílico K23, opalino o transparente.

-Disponible en las siguientes dimensiones:

- 305 x 1220mm
- 610 x 610mm
- 610 x 1220mm

CAJON MARCO ABATIBLE

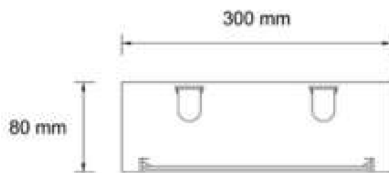
**CARACTERÍSTICAS****CUERPO**

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada. Con marco abatible.

COLOR

Blanco

DIFUSOR

Acrílico prismático

MONTAJE

Sobreponer

APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, etc.

OPCIONALES

-Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

-Acrílico K23, opalino o transparente.

-Disponible en las siguientes dimensiones:

- 305 x 1220mm
- 610 x 610mm
- 610 x 1220mm

CAJON SLIM

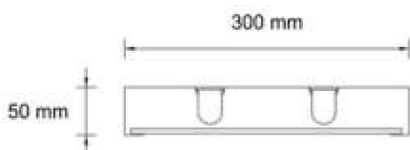
**CARACTERÍSTICAS****CUERPO**

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada, con bisagra abatible en un extremo.

COLOR

Blanco

DIFUSOR

Acrílico prismático

MONTAJE

Sobreponer, Suspende

APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, etc.

OPCIONALES

-Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

-Acrílico K23, opalino o transparente.

-Disponible en las siguientes dimensiones:

- 305 x 1220mm
- 610 x 610mm
- 610 x 1220mm

CANAL CON ALAS



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

MONTAJE

Sobreponer, Suspende

APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, etc.

OPCIONALES

- Número de lámpara, 1 o 2.
- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 100 x 1220mm
 - 100 x 2440mm

CANAL PIRAMIDAL



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

MONTAJE

Sobreponer, Suspende

APLICACIONES

Bodegas, Pasillos, Estacionamientos, etc.

OPCIONALES

- Número de lámpara, 1 o 2.
- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 105 x 1220mm
 - 105 x 2440mm

CANAL DOBLE



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

MONTAJE

Sobreponer, Suspende

APLICACIONES

Pasillos, Estacionamientos, Bodegas

OPCIONALES

- Número de lámpara, 1 o 2.
- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 90 x 1220mm
 - 90 x 2440mm

CANAL CON ALAS Y GUARDA



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

GUARDA

Malla protectora de alambre

MONTAJE

Sobreponer, Suspende


APLICACIONES

Bodegas, Pasillos, Estacionamientos, etc.

OPCIONALES

- Número de lámparas, 1 o 2.
- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 90 x 1220mm
 - 90 x 2440mm

CANAL SENCILLO



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

MONTAJE

Sobreponer, suspender

APLICACIONES

Pasillos, Estacionamientos, Bodegas.


OPCIONALES

-Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

-Disponibles en las siguientes dimensiones:

- 50 x 1220mm
- 50 x 2440mm

CANAleta



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

MONTAJE

Sobreponer

APLICACIONES

Pasillos, Estacionamientos, Bodegas

OPCIONALES

-Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

-Disponibles en las siguientes dimensiones:

- 45 x 610mm
- 45 x 1220mm
- 45 x 2440mm

CUADRALUX


**CARACTERÍSTICAS****CUERPO**

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

REFLECTOR

Aluminio al 100%, acabado especular de alta reflectancia.

COLOR

Blanco

MONTAJE

Sobreponer, Suspende

APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, Salas de juntas, Tiendas departamentales

OPCIONALES

-Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

ESQUINERO SLIM


**CARACTERÍSTICAS****CUERPO**

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

DIFUSOR

Acrílico prismático

MONTAJE

Sobreponer

APLICACIONES

Pasillos, Estacionamientos

OPCIONALES

-Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

LOUVER



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

REJILLA

Louver fabricado aluminio acabado brillante, mate o blanco.

COLOR

Blanco

MONTAJE

Sobreponer


APLICACIONES

Oficinas, Escuelas, Hospitales, Salas de juntas

OPCIONALES

- Louver de 18 y 32 celdas.
- Número de lámparas, 3 o 4.
- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 305 x 1220mm
 - 610 x 610mm
 - 610 x 1220mm

TIRA CONTINUA SLIM



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

REFLECTOR

Aluminio al 100%, acabado espejular de alta reflectancia.

COLOR

Blanco

MONTAJE

Sobreponer, Suspende

APLICACIONES

Tiendas departamentales, Supermercados, Bodegas, Talleres

OPCIONALES

- Reflector de lámina acabado en color blanco
- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 110 x 1220mm
 - 110 x 2440mm

GLYN

**CARACTERÍSTICAS****CUERPO**

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

DIFUSOR

Acrílico prismático

MONTAJE

Sobreponer

APLICACIONES

Oficinas. Escuelas. Hospitales, etc

OPCIONALES

-Lampara LED A19.

HIGHBAY CENIT

**CARACTERÍSTICAS****CUERPO**

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

REFLECTOR

Aluminio al 100%, acabado espejular de alta reflectancia.

DIFUSOR

Acrílico transparente

COLOR

Blanco

MONTAJE

Suspender, Sobreponer

APLICACIONES

Industria, pasillos, bodegas,

OPCIONALES

-Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

HIGHLUX II

**CARACTERÍSTICAS****CUERPO**

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

REFLECTOR

Aluminio al 100%, acabado especular de alta reflectancia.

COLOR

Blanco

MONTAJE

Suspender, Sobreponer

APLICACIONES

Industria, pasillos, bodegas.

OPCIONALES

-Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

HIGHLUX IV

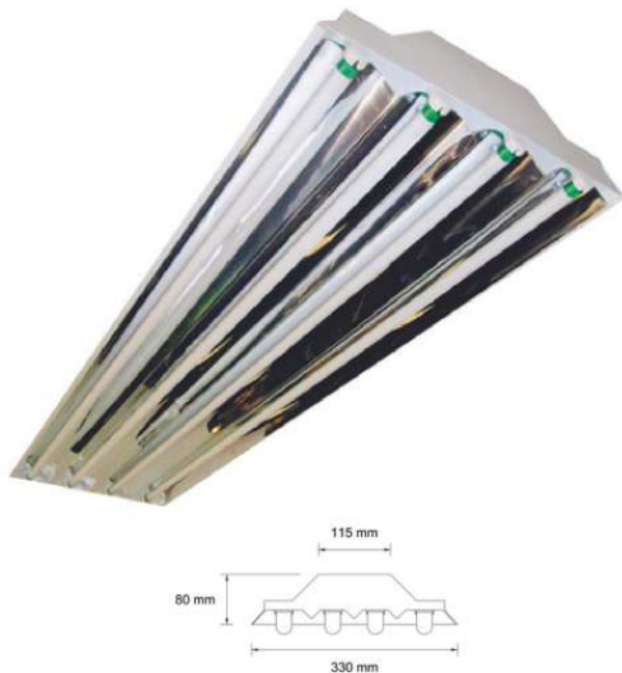
**CARACTERÍSTICAS****CUERPO**

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

REFLECTOR

Aluminio al 100%, acabado especular de alta reflectancia.

COLOR

Blanco

MONTAJE

Suspender, Sobreponer


APLICACIONES

Industria, pasillos, bodegas

OPCIONALES

-Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

HIGHLUX VI

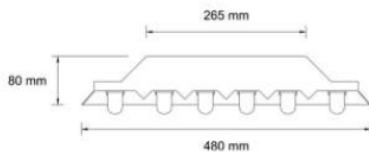

CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

REFLECTOR

Aluminio al 100%, acabado especular de alta reflectancia.

COLOR

Blanco

MONTAJE

Suspender, Sobreponer

APLICACIONES

Industria, pasillos, bodegas.

OPCIONALES

-Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

DULUX



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

REFLECTOR

Aluminio al 100%, acabado especular de alta reflectancia.

COLOR

Blanco

MONTAJE

Suspender, Sobreponer

APLICACIONES

Industria, pasillos, bodegas

OPCIONALES

-Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

-Disponible en las siguientes dimensiones:

- 90 x 1220mm
- 90 x 2440mm

SLIM ALUMINIO



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Perfil extruido en aluminio, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

DIFUSOR

Policarbonato opalino

COLOR

Blanco, Negro

MONTAJE

Sobreponer, Suspende

APLICACIONES

Oficinas, Tiendas departamentales, Supermercados, Escuelas, Salas de juntas

OPCIONALES

- Tira rígida de LED con driver programable.
- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Dimensión de largo a 1.22 y 2.44 metros.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 70 x 1220mm
 - 70 x 2440mm

SLIM



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

DIFUSOR

Policarbonato opalino

COLOR

Negro, Blanco.

MONTAJE

Sobreponer, Suspende

APLICACIONES

Oficinas, Tiendas departamentales, Supermercados, Escuelas, Sala de juntas.

OPCIONALES

- Tira rígida de LED con driver programable.
- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Dimensión de largo a 1.22 y 2.44 metros.
- Disponible en las siguientes dimensiones:
 - 70 x 1220mm
 - 70 x 2440mm

INDUSTRIAL MINI



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

MONTAJE

Suspender

APLICACIONES

Industria, estacionamientos, pasillos, bodegas

OPCIONALES

- Número de lámparas, 1 o 2
- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.

INDUSTRIAL SLIM



CARACTERÍSTICAS

CUERPO

Lámina de acero cold rolled calibre 26, acabado con pintura en polvo poliéster de alta calidad, de aplicación electrostática y horneada.

COLOR

Blanco

MONTAJE

Suspender ó sobreponer

APLICACIONES

Industria, estacionamientos, pasillos, bodegas

OPCIONALES

- Número de lámparas, 1 o 2
- Lámpara LED T-5 ó T-8, acabado transparente u opalino y bases de media vuelta G5 ó G13.
- Disponibles en las siguientes dimensiones:
 - 250 x 1220mm
 - 250 x 2440mm

Accesorios

Acrílicos



APOLO

Difusor envolvente
prismático modelo C5



LUJO CLASSIC

Difusor envolvente
prismático modelo C5



OPALINO

Difusor plano en espesor de
3mm



K23

Difusor plano prismático en
espesor de 3mm



PANAL

Difusor plano prismático en
espesor de 1.5 y 3 mm



C5

Difusor plano prismático en
espesor de 1.5mm

PORTALAMPARAS



G5

Base de media vuelta para
lámparas T5



G8

Base de media vuelta para
lámparas T8



SLIM

Base para lámparas de 1
pin T8 y T12



T5-T8

Base de entrada a presión
para lámparas T5 y T8

SOPORTE



POLIMERO

Abrazadera para lámparas
T5 y T8 fabricada en
plástico



METAL

Abrazadera para lámparas
T5 y T8 fabricada en metal

HERRAJES



TENSORES

Sistema de sujeción para
luminarias de cable acerado



Makela

VERDE

CONSTRUCCIÓN • TECNOLOGÍA • CONECTIVIDAD
MARKET

San Bartolo 4
Tres Marías
C.P. 62515
Huitzilac, Morelos

www.makelaverde.mx
ventas.mx@makelaverde.mx
T. 56 2516 3770